



Compact Dehumidifier

**A001-YD-JSS-W**

**A002-YD-JSB-W**

コンパクト除湿機

取扱説明書



この度はYoitasコンパクト除湿機を  
お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。


## 目次

安全上の注意	1
各部の名称	2
取扱上のご注意	3
仕様概要	3
ご使用方法	4
主な使用環境	5
保証規定	6
Yoitasについて	7
お客様サポート窓口	8

## 安全上の注意点

- 修理技術者以外は、絶対に分解したり改造したりしないでください。
- 直射日光が当たるところや、暖房器具の近くなど高温になるところでは使用しないでください。●交流100V以外では使用しないでください。
- 交流100V以外では使用しないでください。●電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。●電源プラグにホコリが付着している場合はふき取ってください。●電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。●使用後必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。●異常時(コゲ臭い、発煙など)は必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止してください。●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。●本体の隙間にビンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。●濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。●お手入れには、絶対に塩素系・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。●お手入れを行わずに本製品を使用し続けないでください。●有機溶液(シンナーやベンジン等)で拭いたり、可燃性のあるもの(殺虫剤)をつけないでください。●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。また、本体に触らせないでください。●使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜くときは必ず先端のプラグを持ち、コードを傷めないように抜いてください。●製品の破損や漏電を防ぐため、本製品を直接水に浸したり、丸洗いをしないでください。●除湿ボトル乾燥直後のドライスタンドの温風吹き出し口付近には触らないでください。●製品が動作しているときは、製品の損傷を避けるために保護材で覆わないでください。●製品の電源が入っているときは、空気の対流を増やし、製品の破損防止のために、他の物から10cm以上離してください。●製品に不都合が発生した場合は使用を中止し、販売社にお問い合わせください。

## 各部名称

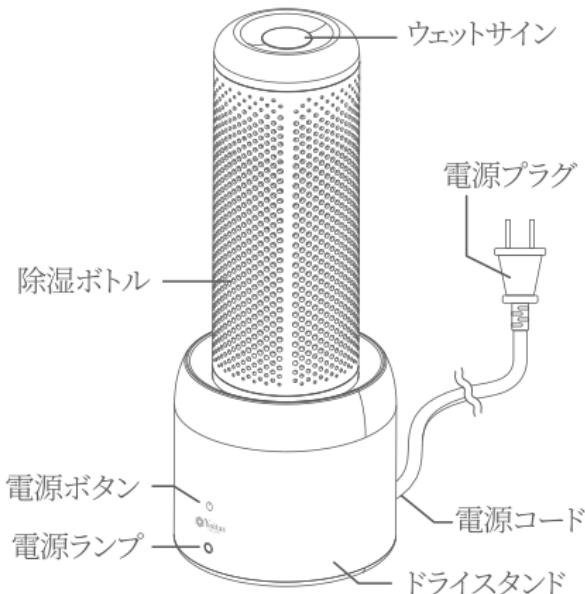

# 取扱上のご注意

1. 本機を安全に正しくお使いいただくため、はじめにこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みいただいた後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
2. 弊社の指定する部品以外は使わないでください。
3. 吸湿のスピードは環境状況や湿度により異なります。また、同様にウェットサインのスピードも異なります。
4. 本製品は電飾消費の少ない製品であり、長時間電源につなげても商品もしくは環境に悪影響はありません。
5. 除湿ボトル内部の除湿剤同士がぶつかり、まれに本体から白い粉が付着する場合がございます。付着した場合はこまめに拭きとってください。
6. 除湿が進むとウェットサインが濃い緑色になります。濃い緑色になると乾燥しづらくなるため、ウェットサインが茶色になった時点での乾燥を推奨します。

# 仕様概要

除湿ボトル型番 A002-YD-JSB-W	除湿材 二酸化ケイ素
ドライスタンド型番 A001-YD-JSS-W	消費電力 43W±15%
商品のサイズ 107×107×270mm	作業能力 80-100 ml
定格入力電圧 AC100V 50/60Hz	

# ご使用方法


## 【ご使用の前に】

- オレンジ色…そのままご使用いただけます。
- 濃い茶色、または茶色…『除湿ボトルの乾燥方法』にそって除湿ボトルを乾燥させてください。  
※ウェットサインの色の違いは品質には影響ありません。

## 【除湿ボトルの乾燥方法】

ドライスタンドの電源プラグをコンセントに挿し込み、除湿ボトルをスタンドに設置してください。電源ボタンをタッチすると、電源ランプが緑色に点灯し、数秒後に温風が出てきて乾燥を開始します。温風が出てこない場合は、除湿ボトルを再度設置し電源ボタンをタッチしなおしてください。

約2時間ほどでウェットサインがオレンジ色になります。除湿ボトルをドライスタンドから外してご使用場所に設置してください。



## 【除湿ボトルの使用方法】

ご使用になりたい場所に除湿ボトルを設置します。ウェットサインが濃い茶色に変わると、除湿ボトルの水分がいっぱいになったサインです。『除湿ボトルの乾燥方法』手順を行い、再度ウェットサインがオレンジ色になりましたら使用可能です。

ご使用環境によっては、除湿ボトルをドライスタンドに設置して2時間乾燥させてもウェットサインがオレンジ色に戻らない場合があります。その場合には除湿ボトルを少し振ってから、再度除湿ボトルをドライスタンドに設置して、ウェットサインがオレンジ色になるまで乾燥させてください。

※乾燥中に除湿ボトルを取り外した場合、電源ランプは1分間緑色の点滅になり、その後電源ランプが白く点滅して自動停止します。

※ドライスタンドは、除湿ボトル設置後2時間経過すると、電源ランプが白色の点滅の状態になり自動停止します。

オレンジ  
(除湿可)




茶色(除湿完了)  
※さらに除湿が進むと  
濃い緑色に変わります。


## 主な使用環境

湿気やカビが気になる場所にご使用することができます。特に電源供給が必要な除湿器や水捨てが必要な除湿機などを設置することが難しい場所や電源のない環境でもご利用いただけます。


押し入れ・クローゼット



靴箱・玄関




シンク下



その他…トイレ、洗濯機周り、  
洗濯かご、車内など  
(推奨 除湿ボトル1台:3畳以下)

※横置きでのご使用も可能です。

除湿ボトルを立て壁やモノから10cmほど離して設置していただけると除湿面積が広くなるため除湿機能が向上します。

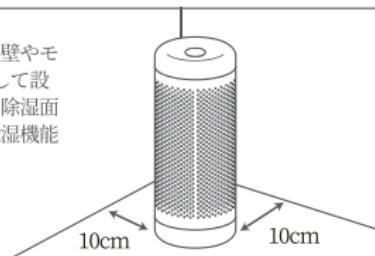

## 保証規定

1. 本製品の保証期間は製品お買い上げ日から1年間です。保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サポート窓口までお問い合わせください。
2. 次のような場合は保証期間内でも保障対象外となります。  
(1)保証書をご提示いただけない場合。(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。(7)一般家庭以外(例えば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。(8)ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。(9)消耗部品の交換。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。



毎日の暮らしに『ちょっと良いモノ』を

何気なく過ぎていく毎日だから  
昨日よりも『ちょっと良い1日』であるように。。。

私たち『Yoitas』は  
そんな『ちょっと良いモノ』を  
『本気』で作っているブランドです。

## Yoitas公式アカウント



公式Instagram



公式LINE

輸入販売元 株式会社アクシストラス  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-42-6 3階

## お客様サポート窓口

✉ customer@axis-truss.co.jp



公式LINE

当製品に関するお問い合わせ、ご相談は  
お客様サポート窓口へご連絡ください。

営業時間 平日11時～17時(土日祝除く)

ご対応時間外の場合には翌営業日に  
お客様担当スタッフよりご連絡させていただきます。

当製品および当説明書等は商品改良のために  
予告なく変更することがありますので予めご了承ください。